



LA SOLUCIÓN DEFINITIVA: IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN UN SOLO PRODUCTO

CONSOLIDA, PROTEGE,
IMPERMEABILIZA,
Y RENUEVA GRAN NÚMERO
DE SUPERFICIES Y
MATERIALES ESPECIALES.

LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE INMUEBLES, COMO SON LA HUMEDAD, PERMEABILIDAD, FILTRACIONES POR CAPILARIDAD, CARBONATACIÓN, DEGRADACIÓN Y DESGASTE DE LOS SOPORTES INDICADOS.

2 PRODUCTOS ÚNICOS PARA SOLUCIONES PERMANENTES

 DITOLAC LACA METACRÍLICA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES

 DITOLAC SUCCIÓN PLUS PARA SUPERFICIES POCO POROSAS



CARACTERÍSTICAS:

- IMPERMEABILIZANTE
- CONSOLIDANTE
- PROTECTOR
- TRANSPIRABLE
- EMBELLECEDOR
- FLEXIBLE
- RESISTENTE AL SOL
- RESISTENTE A ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS
- EFECTO SUPERFICIE-AUTOLIMPIABLE
- LISTO AL USO
- SOPORTA TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

SECADO:

Seca al tacto, entre 15 y 60 Minutos, según temperatura. Puede aplicarse una segunda mano una vez haya secado la primera. La curación completa, junto con el máximo desarrollo de dureza se produce a los 5-7 días de su aplicación.

PRESENTACIÓN:

Ditolac cuenta con los certificados de permeabilidad a los vapores de CO2 y H2O. Formatos: Botes metálicos de 1, 5 y 25 lts. Color: Transparente.

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola o por pulverización.


Aspecto: SATINADO.

Efecto: MOJADO, resalta la beta del material.

Peso específico 0,91 kg/lit.

VENTAJAS FRENTE A PRODUCTOS SIMILARES:

- IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EN UN SOLO PRODUCTO
- IMPERMEABILIZA SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES
- EVITA EL DESPRENDIMIENTO DE PARTÍCULAS, PROLONGANDO LA VIDA Y EL COLOR DE LOS MATERIALES
- AUMENTA LA RESISTENCIA AL DESGASTE DE LAS SUPERFICIES
- MUY FÁCIL DE APLICAR

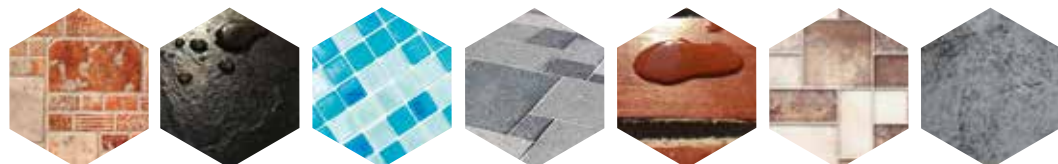

APLICACIONES:

- PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL CON PORO ABIERTO
 - Arenisca, piedra país, granito abujardado, etc.
- HORMIGÓN RASEADO, HORMIGÓN ESTAMPADO, CAPA DE RODADURA
- MONOCAPA ACABADO PIEDRA Y RASPADO
- MORTEROS DE CEMENTO NO HIDROFUGADOS, EN CUALQUIER ACABADO
- LADRILLO VISTO POROSO, RÚSTICO O ENVEJECIDO
 - No esmaltado ni klinker.
- FIBROCEMENTO

MODO DE EMPLEO

- Brocha, Rodillo, Pulverización por Mochila o Pistola, Inmersión.
- Consumo Total de 300 a 600 ml/m² repartidos en 2 o 3 manos, en función del grado de porosidad.





APLICACIONES

- PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL CON PORO CERRADO
 - Pizarra, caliza, granito y marmol pulido.
- HORMIGÓN PULIDO
- GRES Y FERROGRES (CONSOLIDA Y PASIVA LA OXIDACIÓN)
- ACERO CORTEN (CONSOLIDA Y PASIVA LA OXIDACIÓN)

MODO DE EMPLEO

- Brocha, Rodillo, Pulverización por Mochila o Pistola.
- Consumo Total de 100 a 300 ml/m² repartidos en 1 o 2 manos.



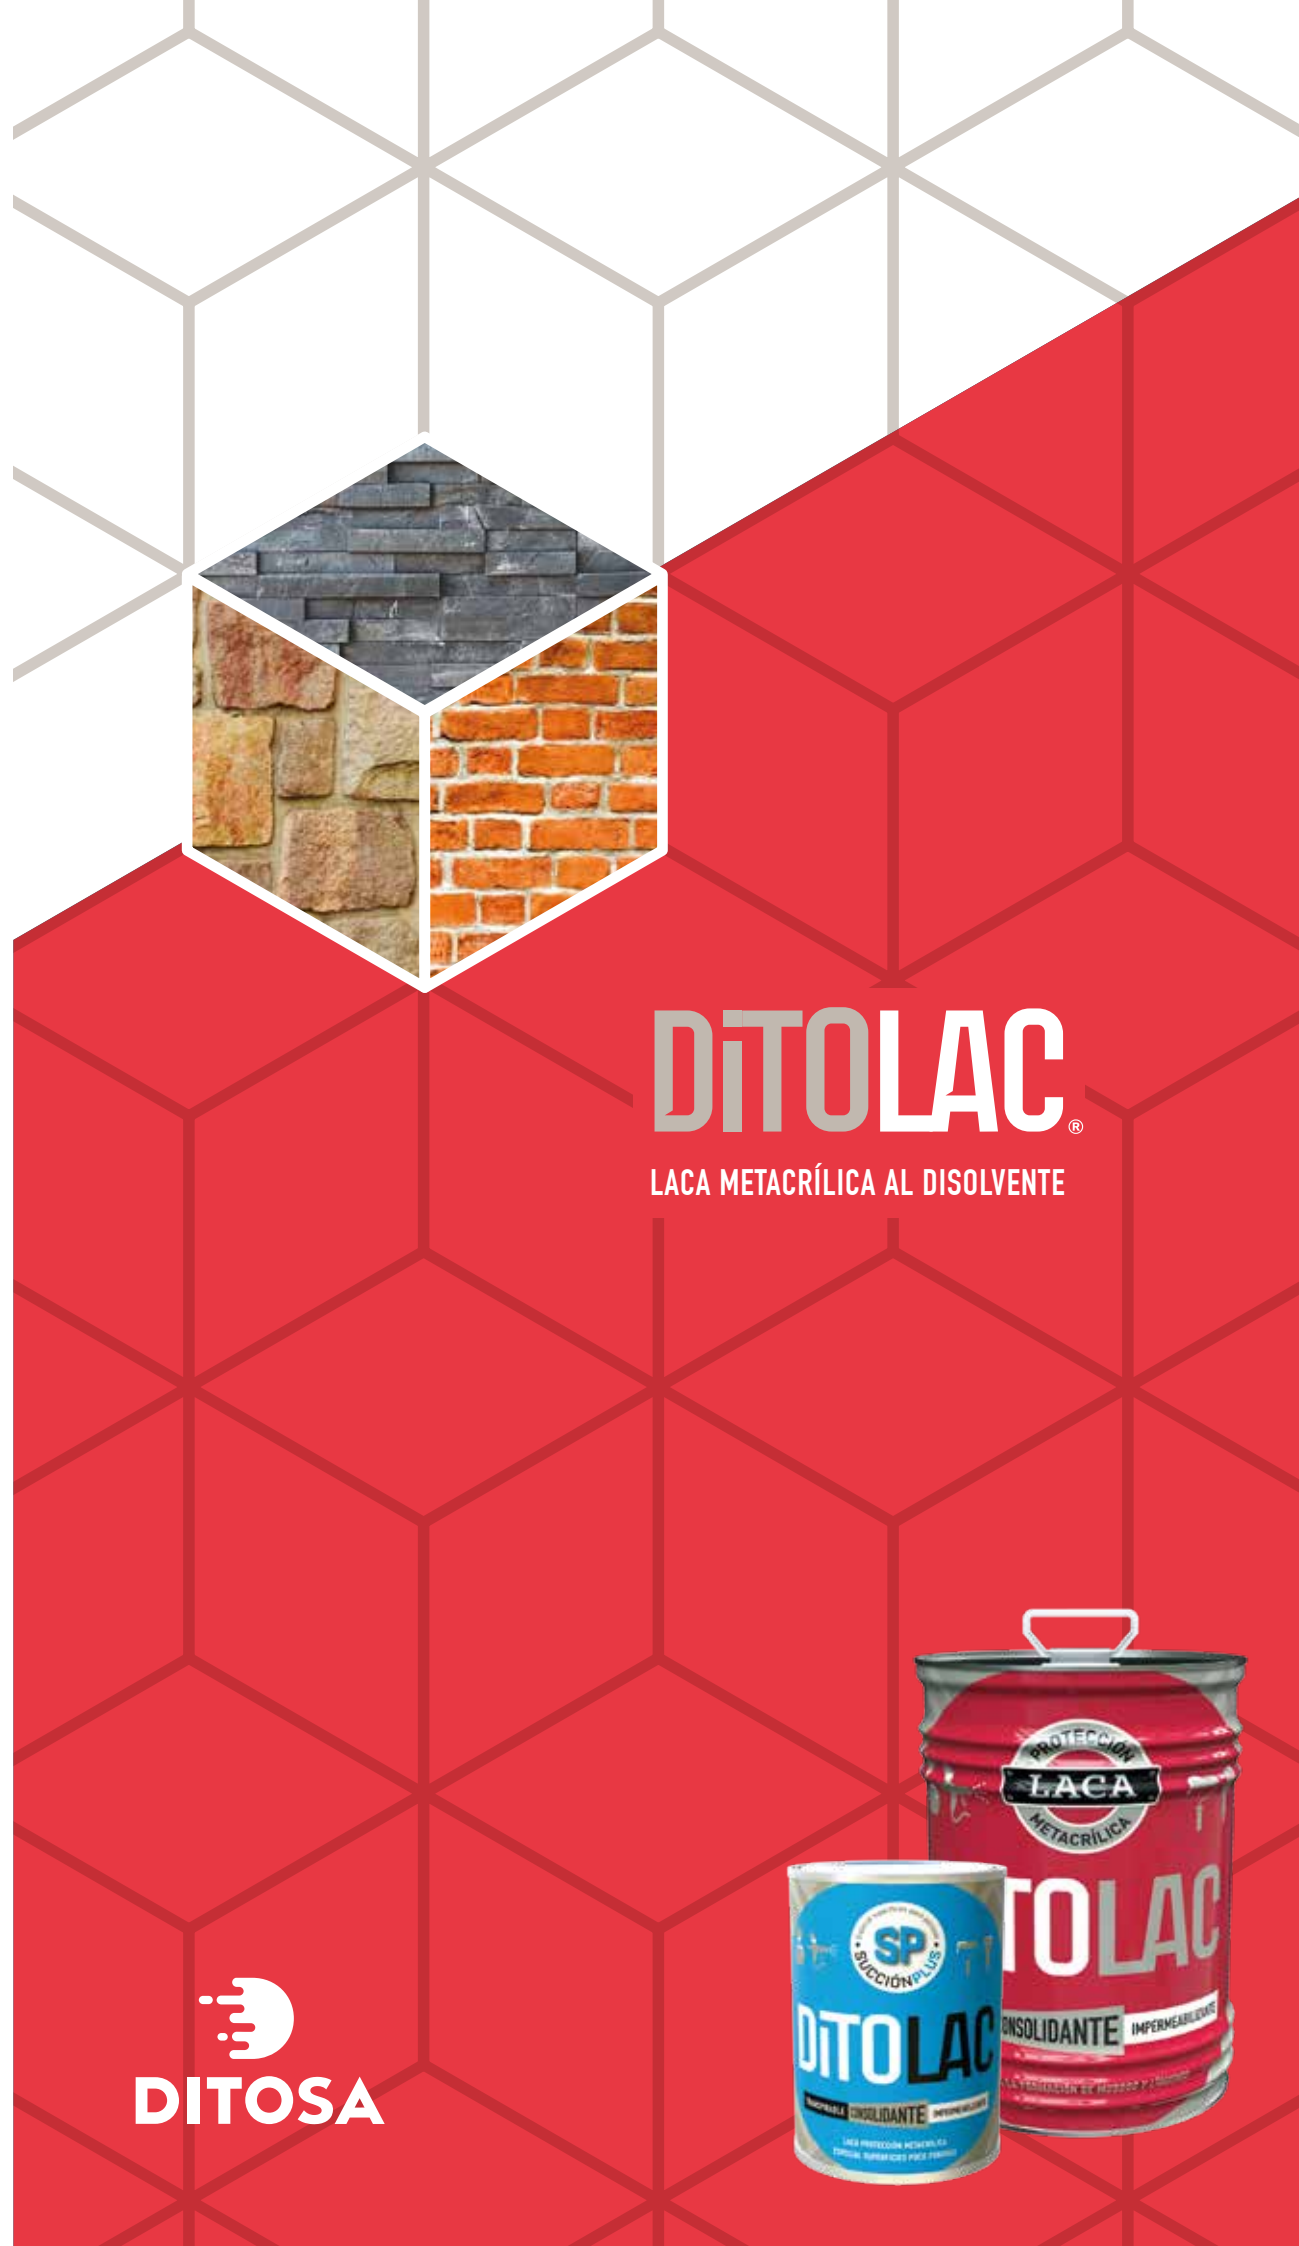

DITOLAC®

LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE



Calidad e Innovación

PINTURAS DITOSA S.L.
Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10
39408 Barros de Buelna (Cantabria)
Tel.: (+34) 942 845 160
ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com

